



Дизайн проект
ЖК Comfort Park

MASHA'S
INTERIOR DESIGN

Зміст

01 Обкладинка

02 Склад проєкту

03 Загальні примітки

04 Фотофіксація об'єкту

05 План обмірний

06 План меблювання

07 Меблі з розмірами

08 Демонтаж/ Монтаж

09 План освітлювальних приладів

10 Електрика

11 Управління освітленням

12 План підлогових покриттів

13 Розгортки санвузла

14 Розгортки кухні

15 План стель

16 Обладнання

17 План теплих підлог

18 План-схема розміщення кондиціонерів


Загальні примітки та рекомендації

- 1. Інтер'єр квартири виконано в сучасному стилі.
- 2. Опалення. На об'єкті відсутній котел. Обігрів квартири відбуватиметься за допомогою теплої підлоги, рушникосушок та кондиціонеру без радіаторів.
- 3. Перепланування. Змістити вхід в сальню, змінити товщину і довжину перестінку між кухнею та "лоджією".
- 4. Вхідні двері. За необхідності виконати заміну.
- 5. Міжкімнатні двері прихованого монтажу висотою до стелі.
- 6. Стеля у всіх приміщеннях з ГК, у вітальні 2-о рівнева. Пофарбована білою матовою фарбою. Частина стелі у вітальні (ніша) оздоблена текстурною декоративною штукатуркою білого кольору.
- 7. Стіни підготувати під фарбування. За необхідності використати склохолст для уникнення тріщин. У всіх приміщеннях основним матеріалом для оздоблення стін є миюча фарба.
- 8. Колір стін обрати відповідно до візуалізацій по палітрі NCS та RAL. Варіанти кольорів від яких можна відштовхуватись (обов'язково виконати тест-викрас фарби для стін на об'єкті): RAL 060 70 10.
- 9. Кухня. Матеріал ДСП чи МДФ. Колір від якого можна відштовхуватись - RAL 7039.
- 10. Підлога. Покриття - плитка під дерево. Плінтус - дюрополімер білий.
- 11. Комплектація та реалізація. У разі виникнення уточнюючих питань - звертатись до дизайнера за допомогою чи роз'ясненнями.

				Дизайн-проект індивідуальної житлової квартири м. Івано-Франківськ	Стадія	Лист	Листов
					ДП	03	29
Розроб.	М. Солтисьяк			Загальні примітки та рекомендації/ опис проєкту	MASHA'S Дизайнерка Марія тел. +38 097 899 20 54 Тернопіль 2023.		
Кер. проєкту	М. Солтисьяк						



				Дизайн-проект індивідуальної житлової квартири м. Івано-Франківськ	Стадія	Лист	Листов
					ДП	04	29
Розроб.	М. Солтисьяк			Фотофіксація 1:3,62	Дизайнерка Марія MASHA'S INTERIOR DESIGN тел. +38 097 899 20 54 Тернопіль 2023.		
Кер. проєкту	М. Солтисьяк						

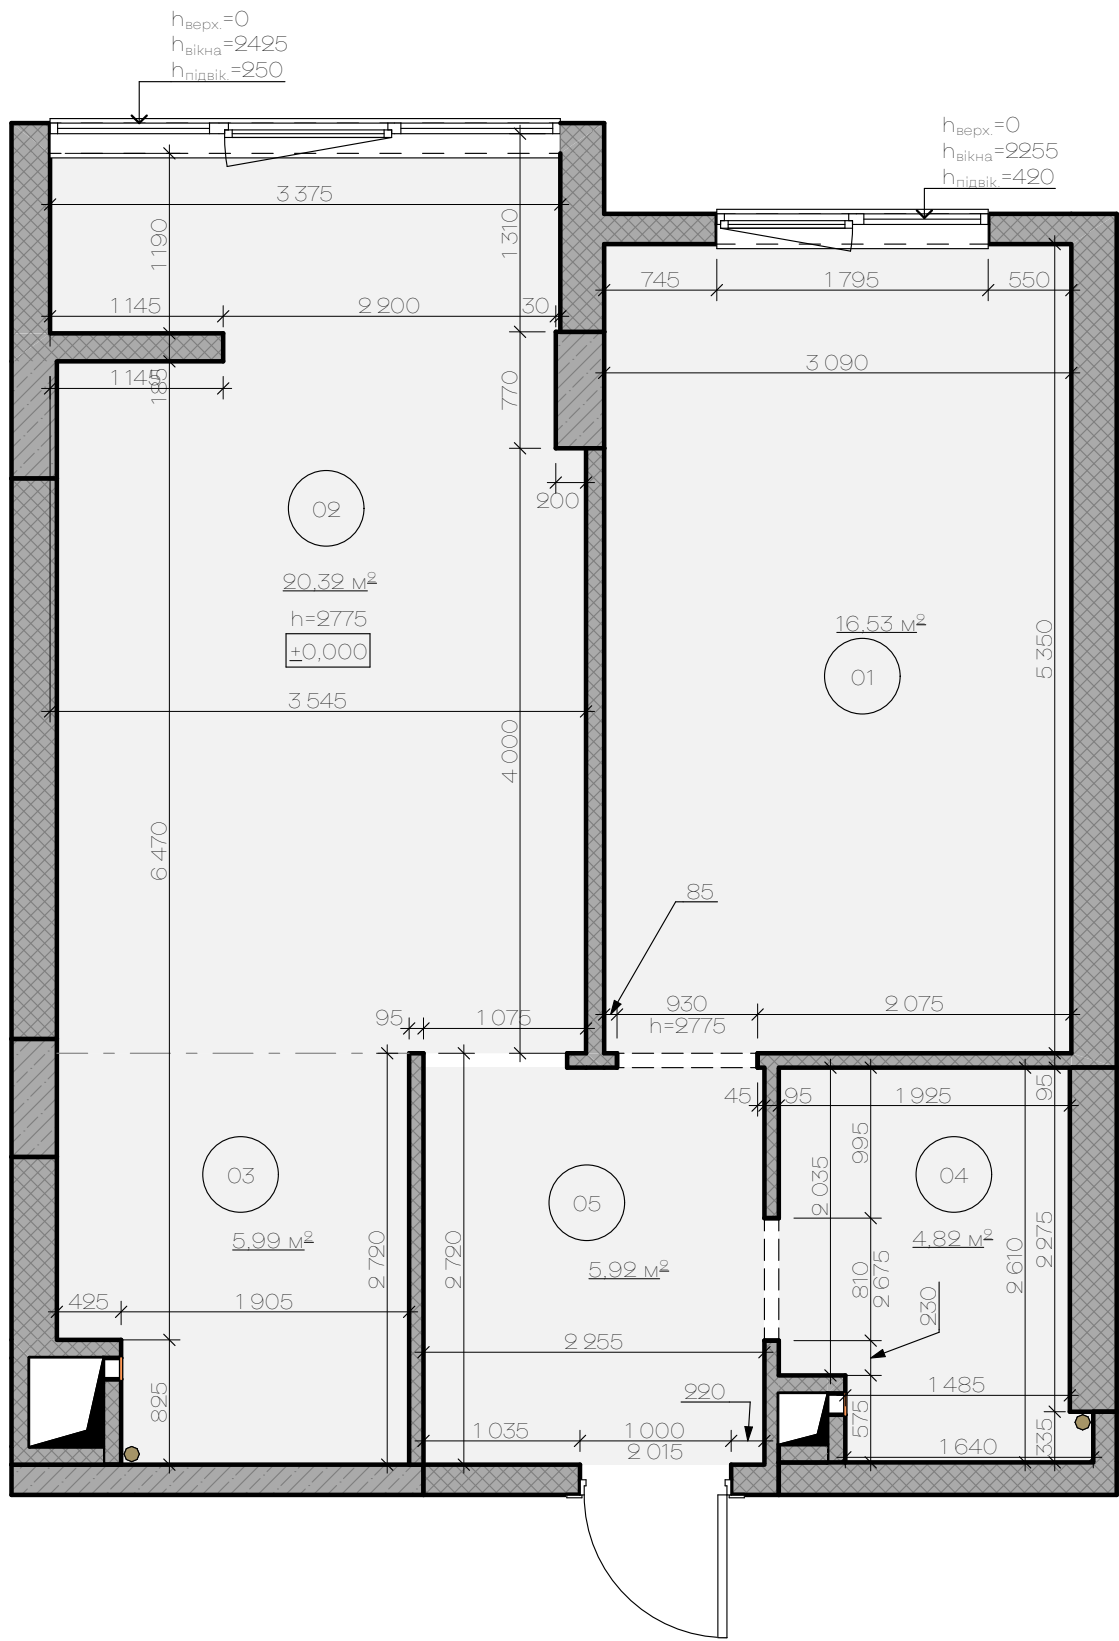

Умовні позначення:



Стіна внутрішня з легких бетонних блоків, 185 мм



Перегородка з легких бетонних блоків 95 мм



Пілон несучий залізобетонний



Шахти вентиляційні




Стояки каналізації

Експлікація існуючих приміщень		
№	Назва	Пл.
01	Житлова кімната	16,53 м²
02	Житлова кімната	20,32 м²
03	Кухня	5,99 м²
04	Санвузол	4,82 м²
05	Передпокій	5,92 м²
Всього:		53,58 м²

Примітки:


- за позначку 0,000 прийнятий рівень чистої стяжки в житлових кімнатах, в передпокої;
- на об'єкті відсутні прилади індивідуального водяного опалення;
- електрика і виводи проводів під освітлення не нанесені, використовуватись в проєкті не будуть;
- на об'єкті відсутній газовий котел;
- обробку поверхні стін дивитись по фотофіксації.

				Дизайн-проект індивідуальної житлової квартири м. Івано-Франківськ	Стадія	Лист	Листов
					ДП	05	29
Розроб.	М. Солтис'як			План обмірний 1:50	MASHA'S INTERIOR DESIGN Дизайнерка Марія тел. +38 097 899 20 54 Тернопіль 2023.		
Кер. проєкту	М. Солтис'як						

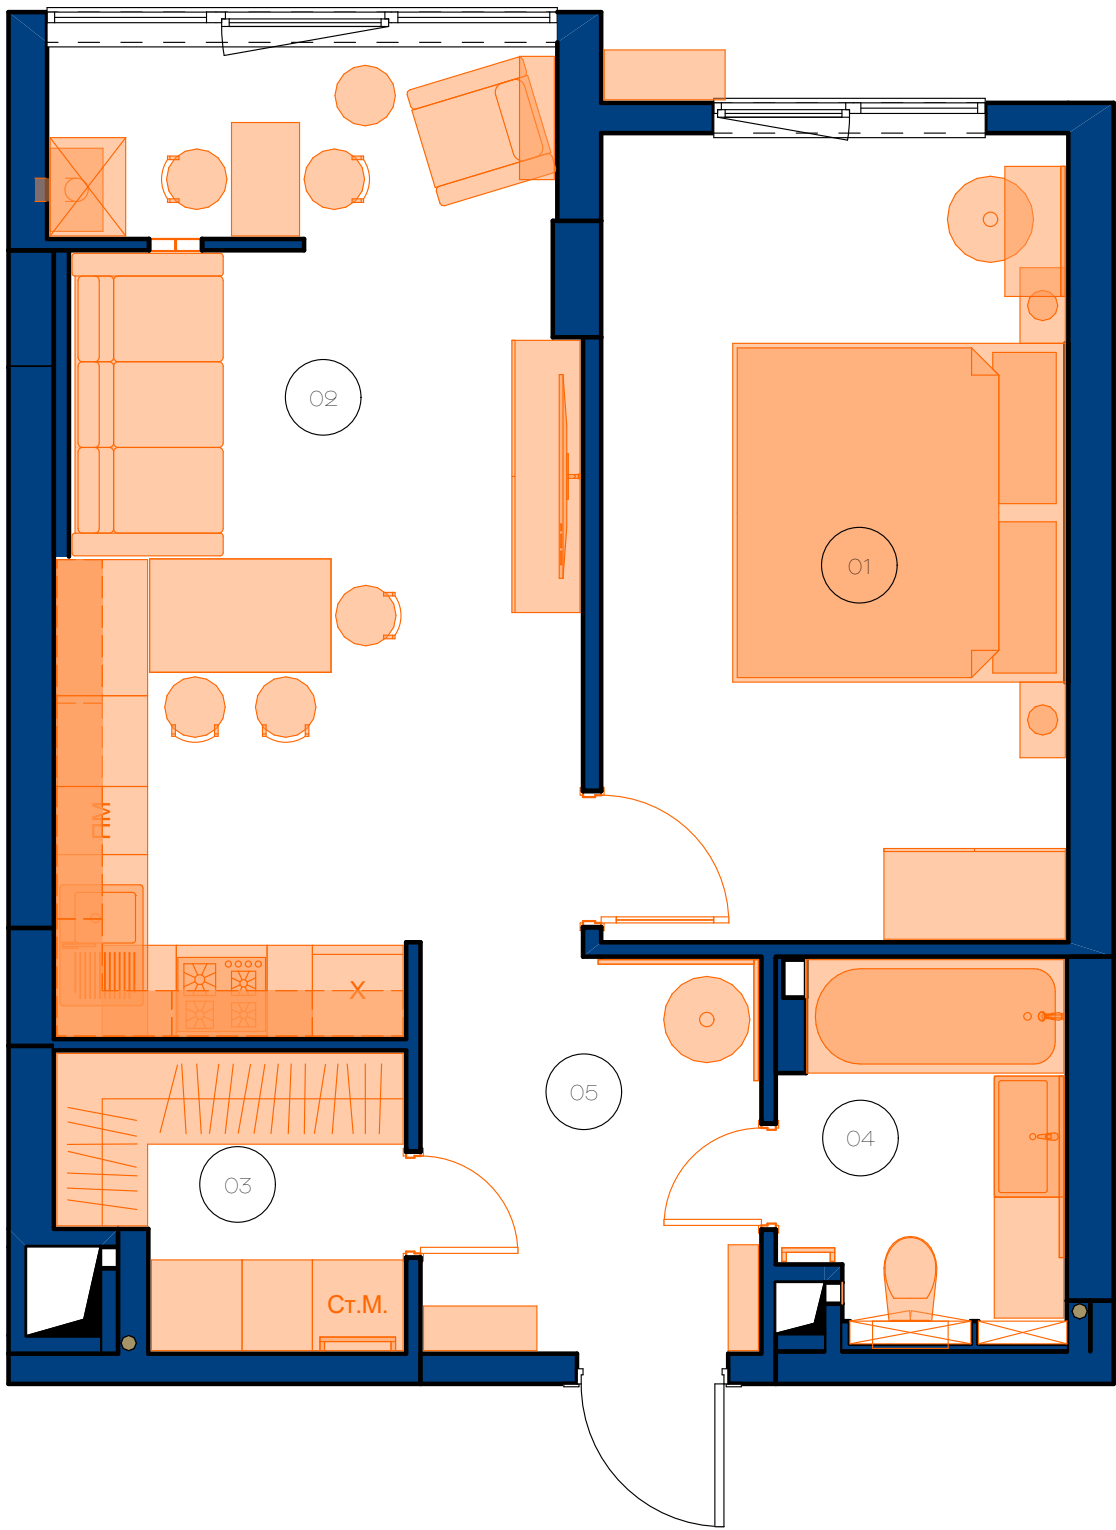

Експлікація приміщень після перепланування		
№	Назва	Пл.
01	Спальня	16,53 м²
02	Кухня-вітальня	21,80 м²
03	Гардеробна	4,16 м²
04	Санвузол	4,32 м²
05	Передпокій	5,92 м²
Всього:		52,73 м²

				Дизайн-проект індивідуальної житлової квартири м. Івано-Франківськ	Стадія	Лист	Листов.
					ДП	06	29
Розроб.	М. Солтисьяк			План меблювання 1:50	MASHA'S INTERIOR DESIGN Дизайнерка Марія тел. +38 097 899 20 54 Тернопіль 2023.		
Кер. проекту	М. Солтисьяк						

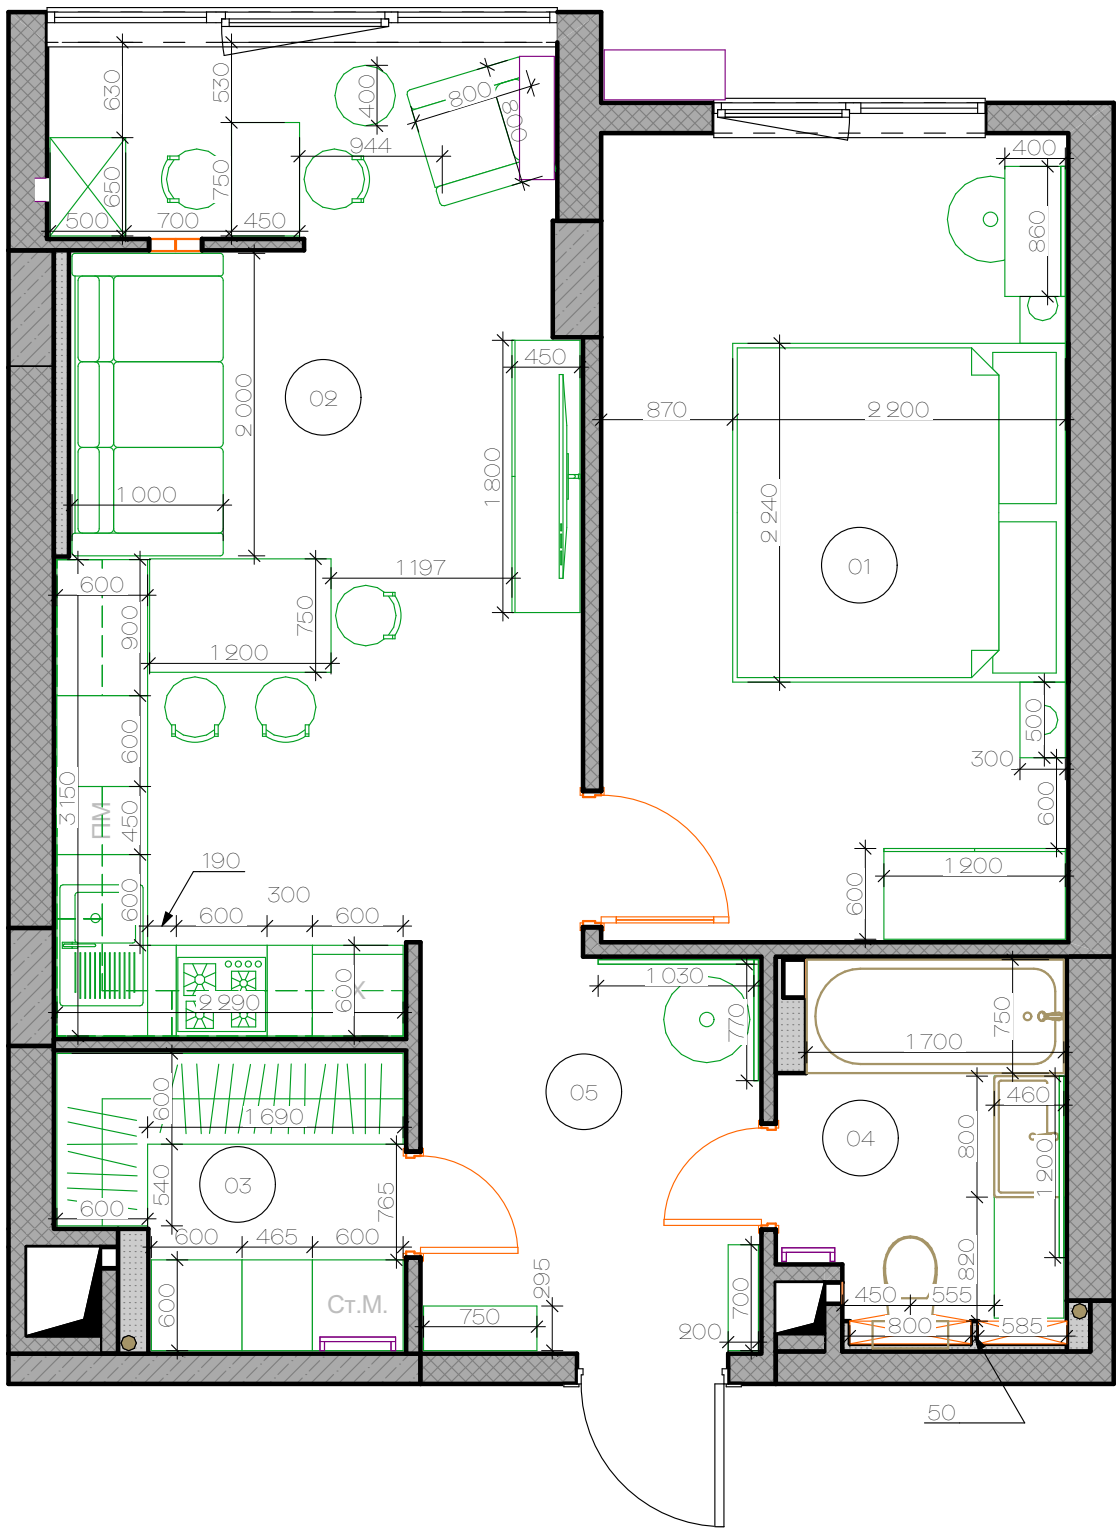


Експлікація приміщень після перепланування		
№	Назва	Пл.
01	Спальня	16,53 м²
02	Кухня-вітальня	21,80 м²
03	Гардеробна	4,16 м²
04	Санвузол	4,32 м²
05	Передпокій	5,92 м²
Всього:		52,73 м²

Примітки:

- рекомендації по комплектації меблями і обладнанням дивитись разом з візуалізаціями.

				Дизайн-проект індивідуальної житлової квартири м. Івано-Франківськ	Стадія	Лист	Листов
					ДП	07	29
Розроб.	М. Солтисьяк			Меблі з розмірами 1:50	MASHA'S INTERIOR DESIGN Дизайнерка Марія тел. +38 097 899 20 54 Тернопіль 2023.		
Кер. проекту	М. Солтисьяк						

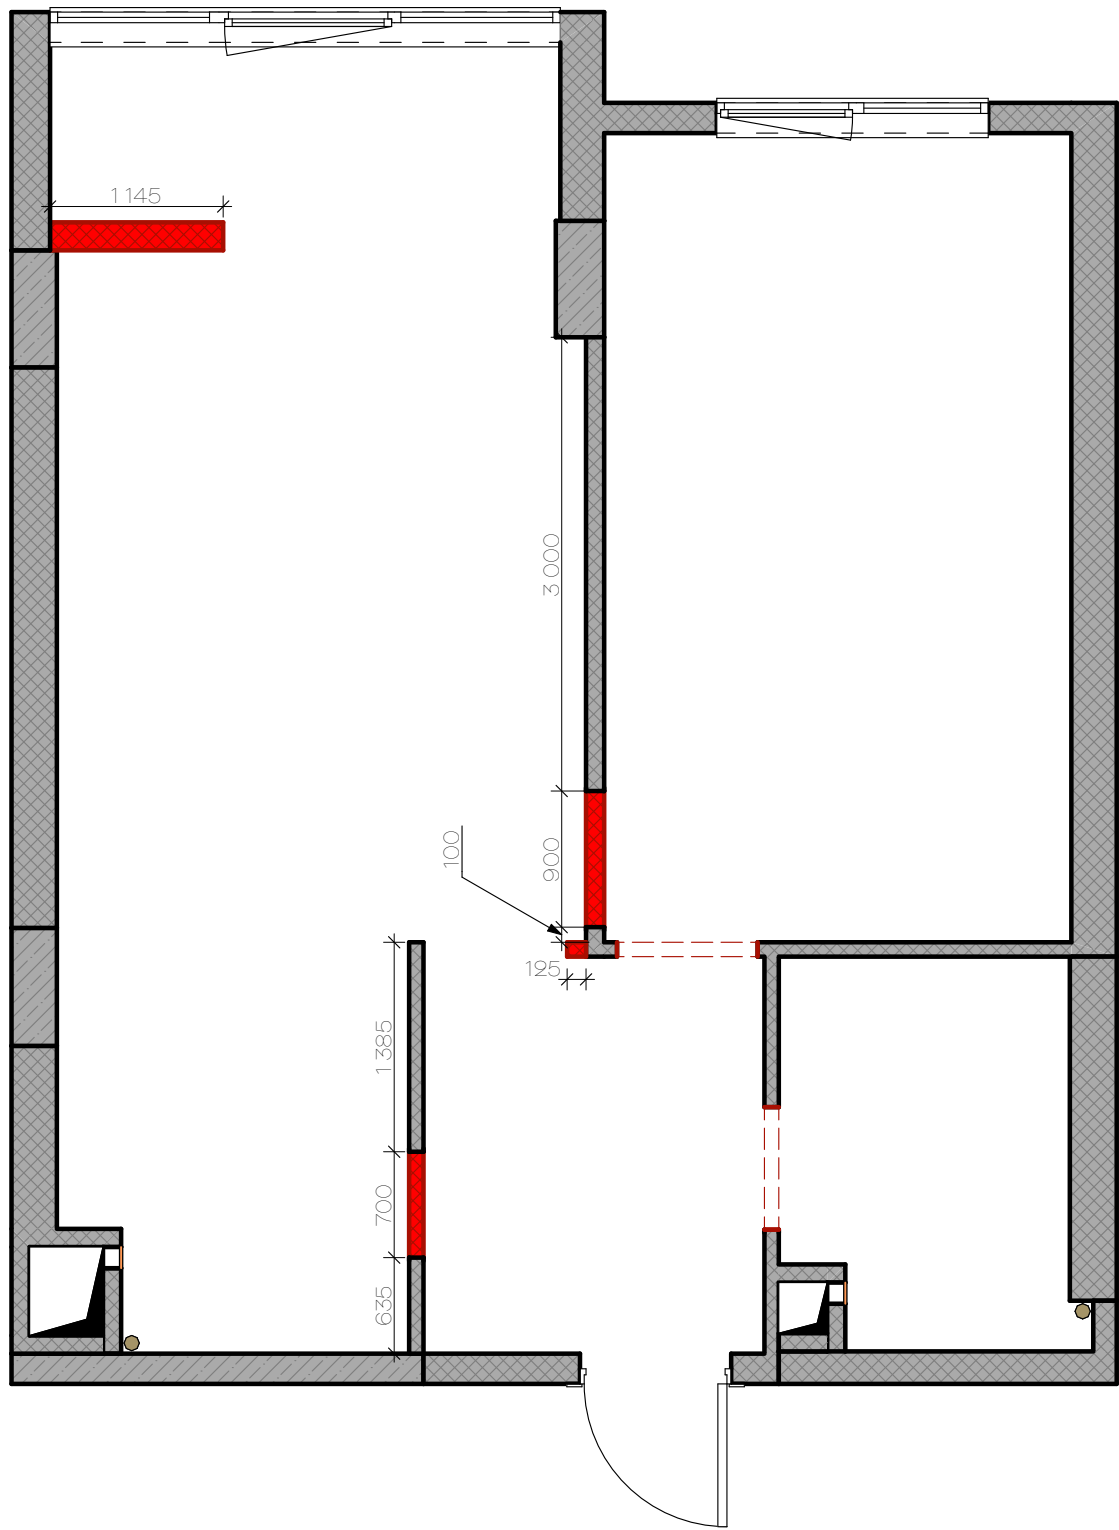


Перегородка з блоку
185 мм видаляється

Частина перегородки з блоку
75 мм видаляється

Перегородки з блоку
75 мм монтуються

Конструкції з ГК
монтуються


Склоблоки
монтуються

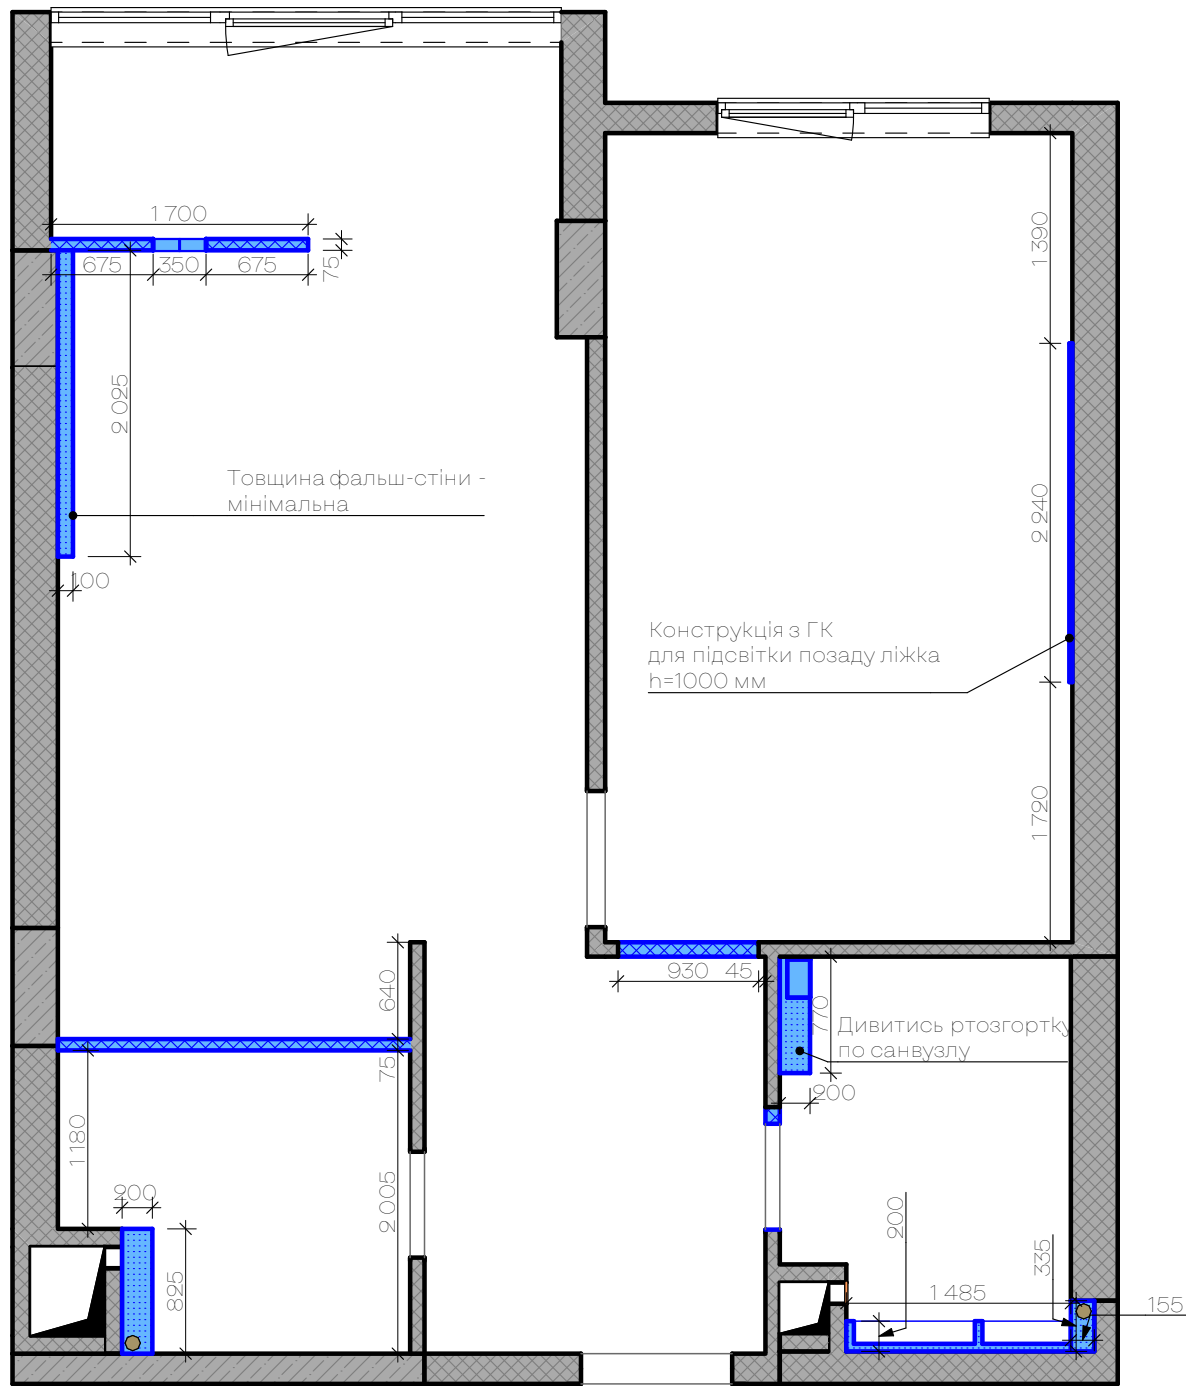

Примітки:

- плани читати разом;
- уточнити розміри об'єктів для видалення/ встановлення по натурних обмірах;
- в санвузлі використовувати вологостійкий гіпсокартон.

				Дизайн-проект індивідуальної житлової квартири м. Івано-Франківськ	Стадія	Лист	Листов
					ДП	08	29
Розроб.	М. Солтисьяк			Демонтаж/ Монтаж 1:50	MASHA'S INTERIOR DESIGN		
Кер. проекту	М. Солтисьяк				Дизайнерка Марія тел. +38 097 899 20 54 Тернопіль 2023.		

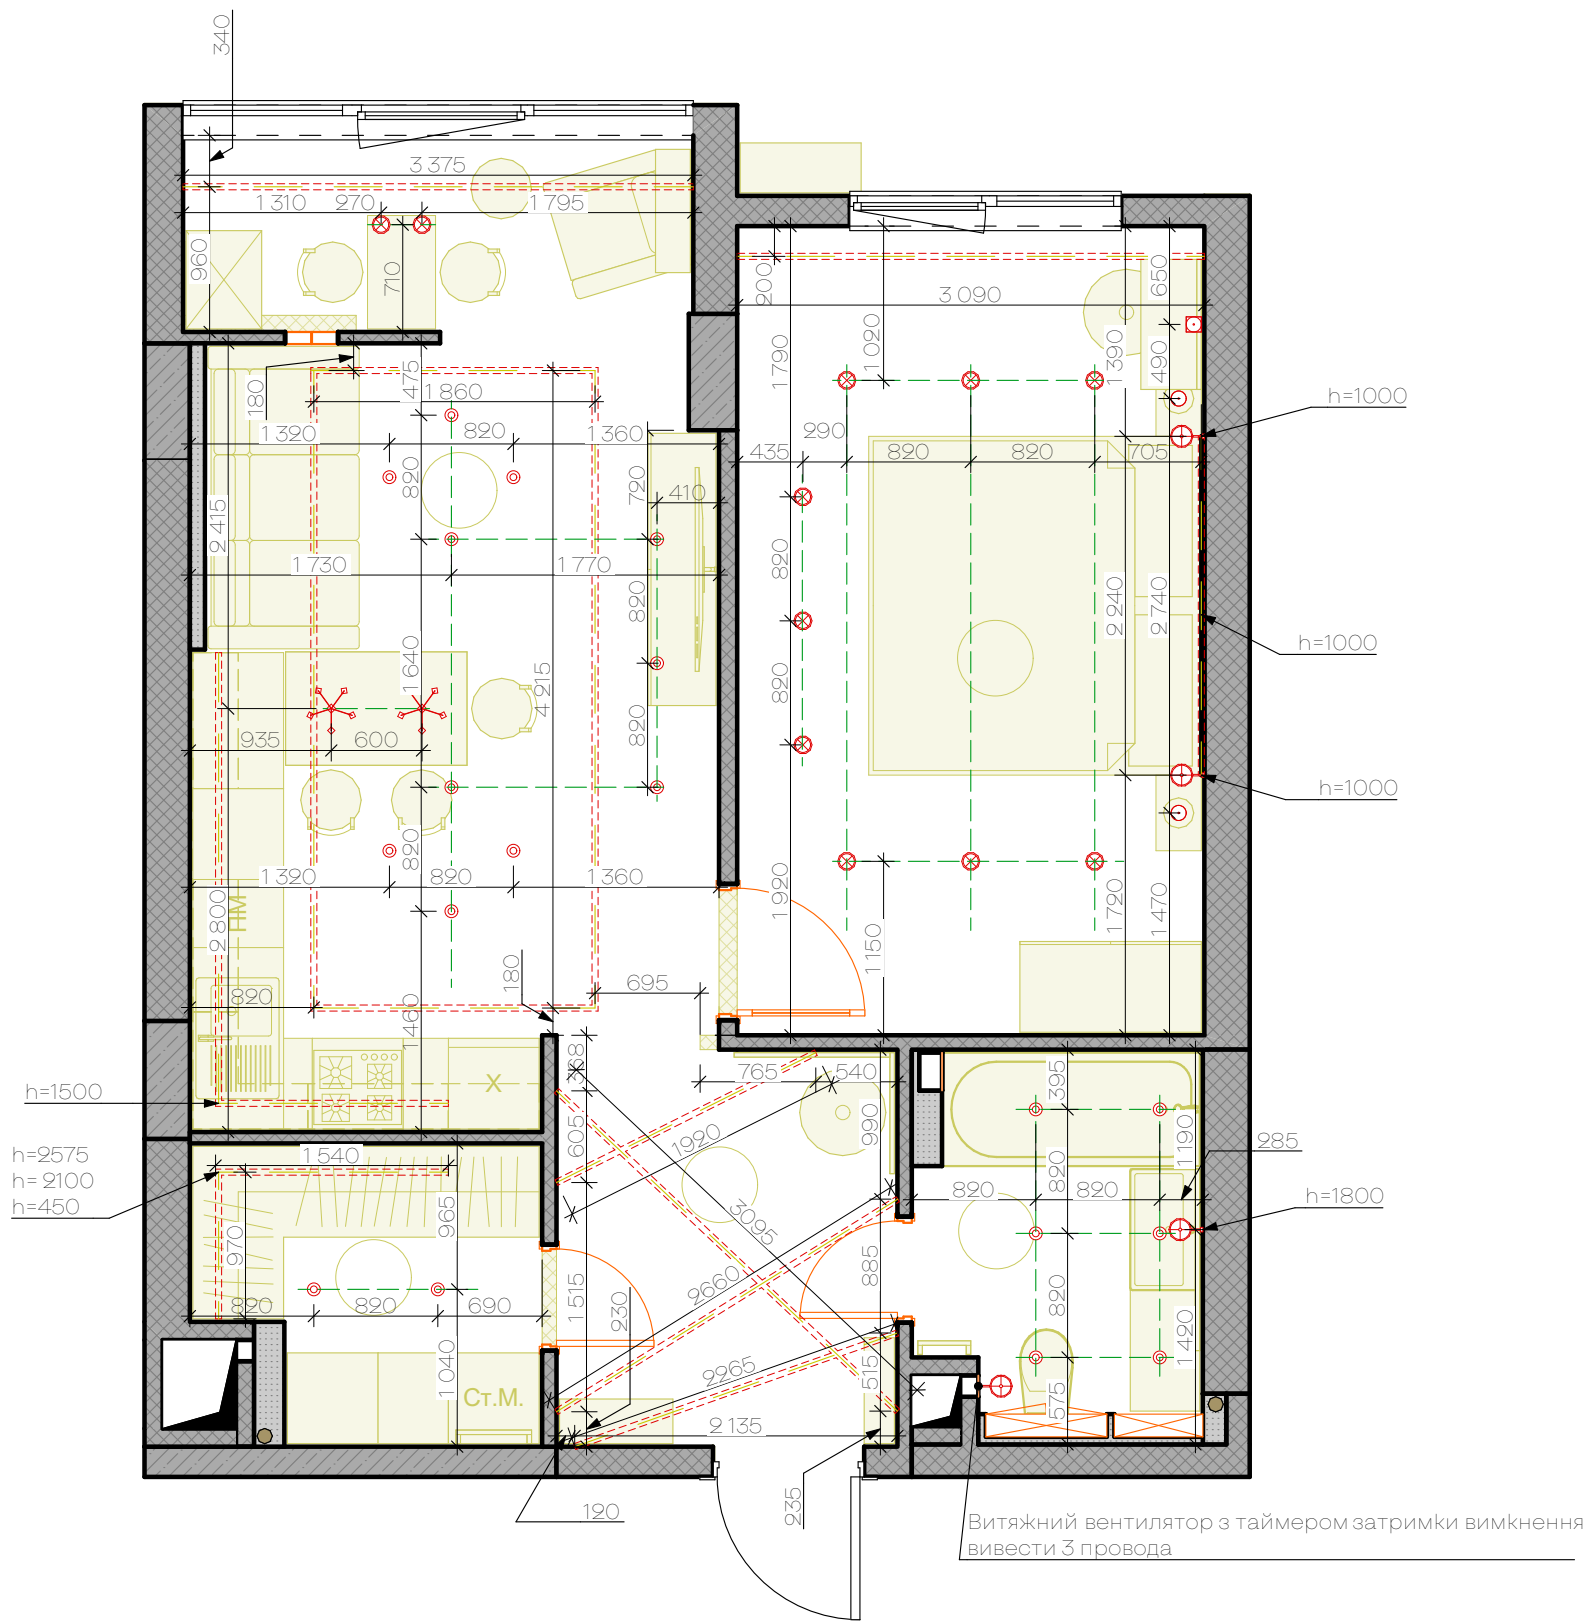


Специфікація освітлювальнихприладів				
ID	Символ	Опис	Кількість	Зразок
Елемент				
у				
spt-S-02		Точковий світильник TK-Lighting EYE IP44, 3501, чорний, 4000 К, 461 грн/ шт.	19	
LED-01		LED стрічка IEK, 9,6 Вт, IP 20, 12 В, теплий 3500 К.	14	
spt-S-01		Точковий гіпсовий світильник Imperium Light 403115.01.01, білий, 490 грн/шт.	11	
cab		LED стрічка IEK, 9,6 Вт, IP 20, 12 В, теплий 3500 К.	4	
LS-01		Підвісний світильник Nowodvorski 4838 Hemisphere Black, 9095 грн/шт.	2	
Pidv-01		Підвісний світильник Nowodvorski CYLINDER L, 7864, чорний, 3000 К, 1906 грн/ шт.	2	
Pidv-02		Люстра MAYTONI 50721, 7 600 грн	1	

Примітки:

- розміри прив'язки всіх світильників вказані без урахування чистової обробки приміщень;
- креслення читати разом з планом вимикачів, планом стель і електророзеток;
- дивитись лист специфікацію освітлювальних приладів;
- довжину треків та LED стрічок дивитись план креслення.


				Дизайн-проект індивідуальної житлової квартири м. Івано-Франківськ	Стадія	Лист	Листов
					ДП	09	29
Розроб.	М. Солтисьяк			План освітлювальних приладів 1:50	MASHA'S INTERIOR DESIGN Дизайнерка Марія тел. +38 097 899 20 54 Тернопіль 2023.		
Кер. проєкту	М. Солтисьяк						

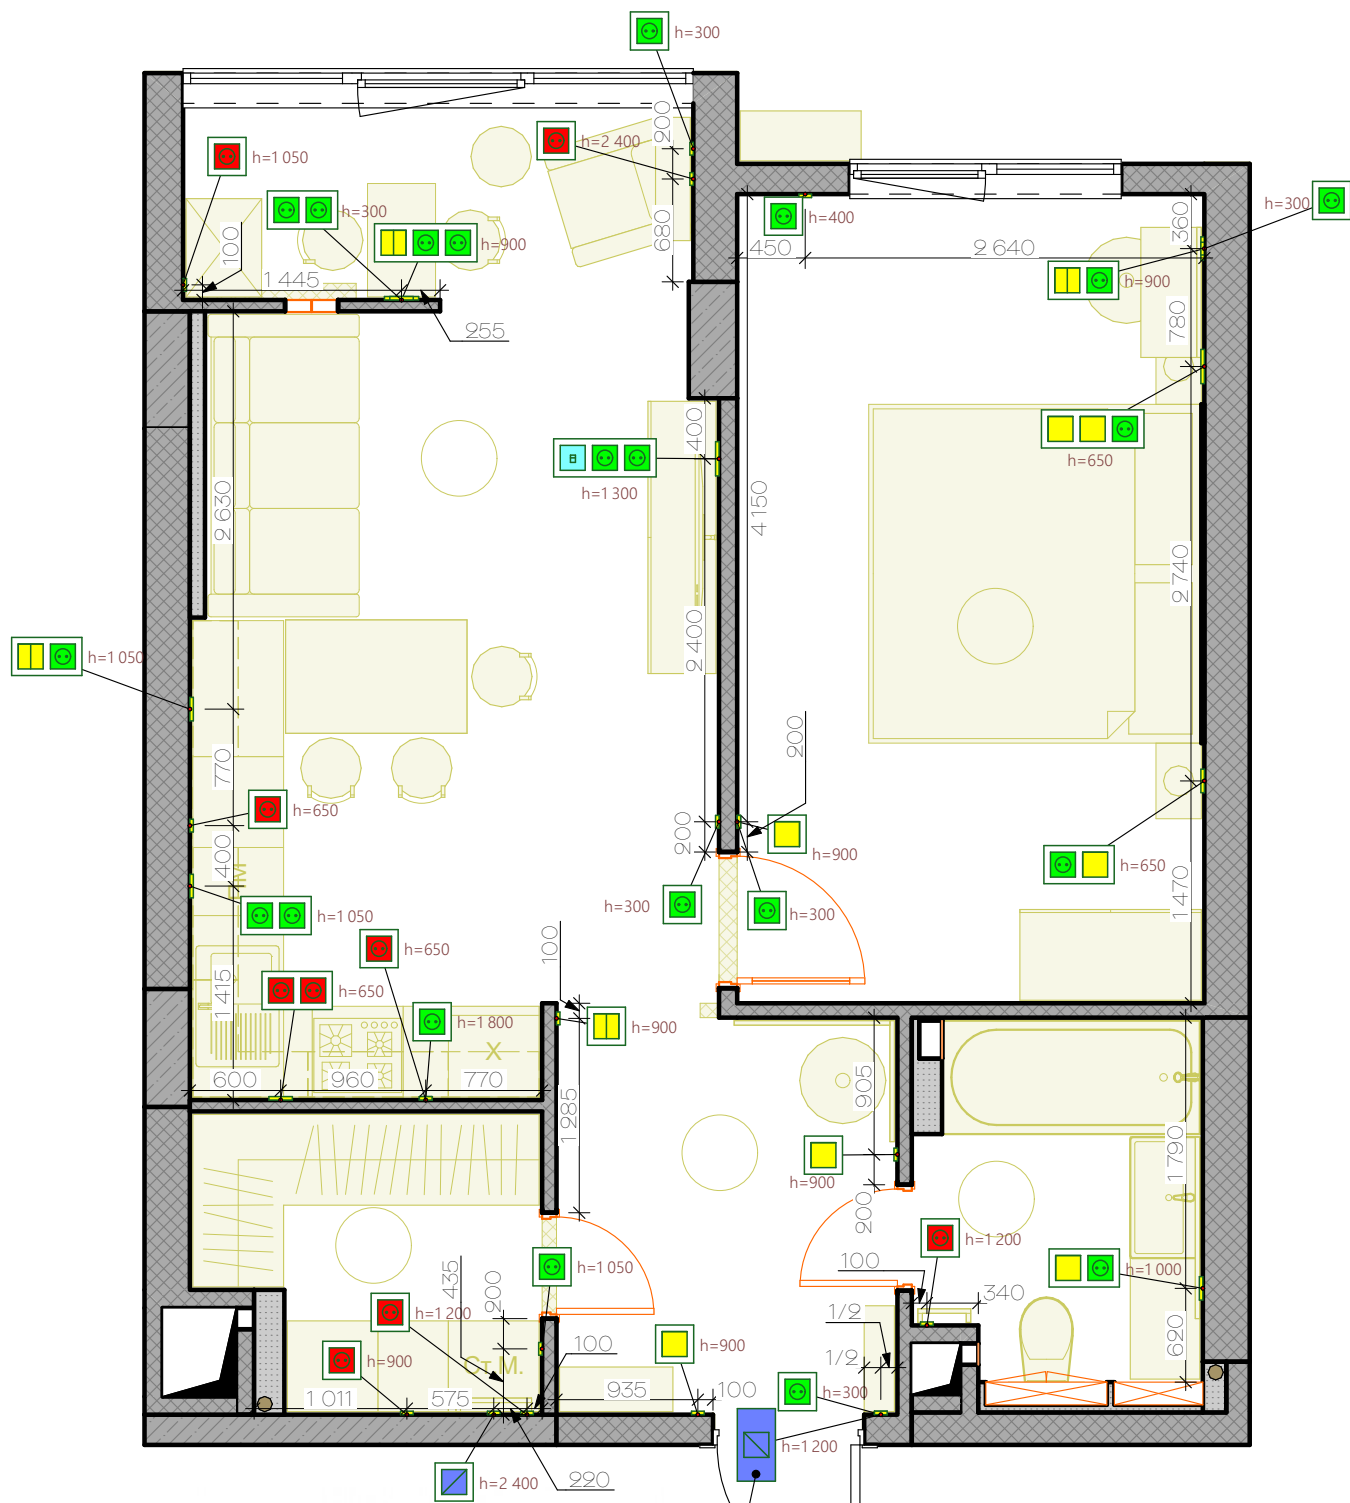

Примітки:

- розетки з захистом від перенапруги (червоні) мають свій окремий автомат, розетки під'єднувати на окрему лінію, в щиток до окремого автомату;
- всі позначки висоти установки розеток дані від готової підлоги;
- колір електрофурнітури - чорний.

				Дизайн-проект індивідуальної житлової квартири м. Івано-Франківськ	Стадія	Лист	Листов
					ДП	10	29
Розроб.	М. Солтисьяк			Електрика 1:50	MASHA'S INTERIOR DESIGN		
Кер. проєкту	М. Солтисьяк				Дизайнерка Марія тел. +38 097 899 20 54 Тернопіль 2023.		

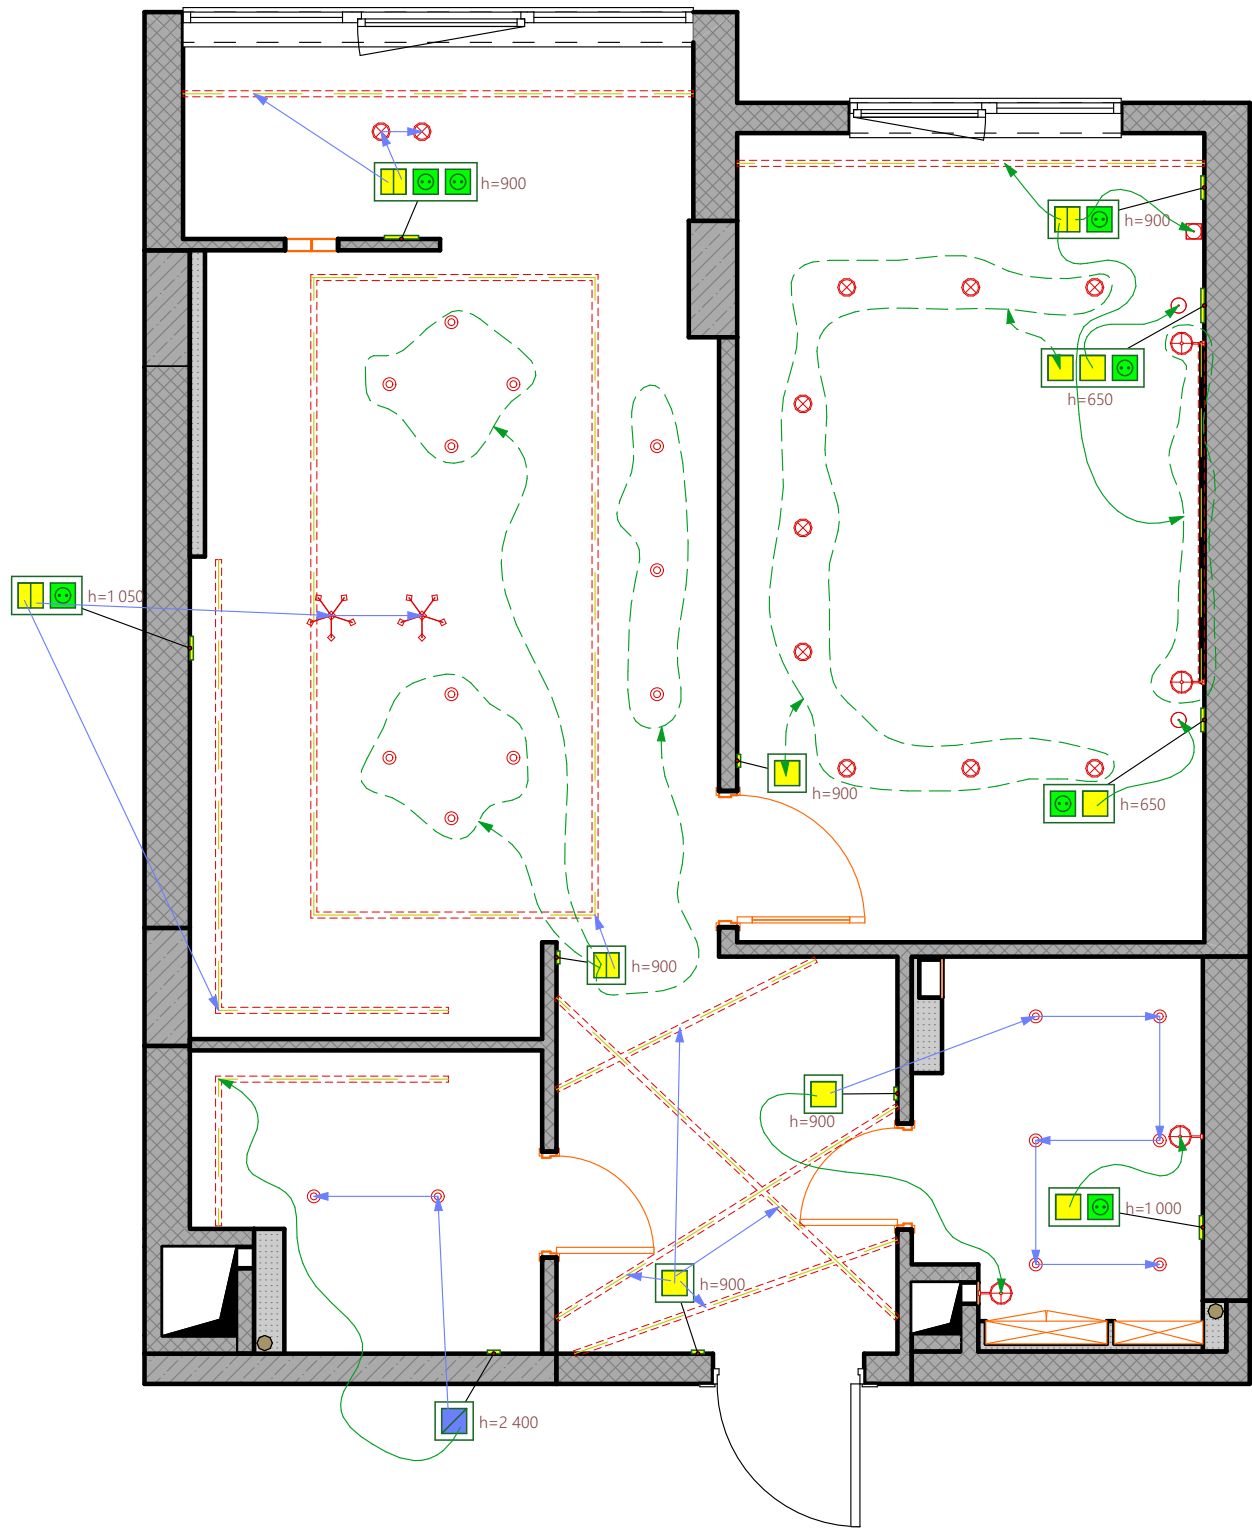

Умовні позначення:

- 

LED стрічка
- 

Точковий світильник
- 

Точковий світильник
- 

Підвісний світильник
- 

Підвісний світильник
- 

Підвісний світильник
- 

Вивід дроту
- 

h=2 400 Датчик руху
- 


h=900 Вимикач одноклавішний
- 

h=900 Вимикач двоклавішний

Примітки:

- креслення читаються разом з планом вимикачів, планом стель і електророзеток;
- дивитись лист специфікацію освітлювальних приладів;
- довжину треків - дивитись план креслення.

				Дизайн-проект індивідуальної житлової квартири м. Івано-Франківськ	Стадія	Лист	Листов
					ДП	11	29
Розроб.	М. Солтис'як			Управління освітленням 1:50	MASHA'S INTERIOR DESIGN Дизайнерка Марія тел. +38 097 899 20 54 Тернопіль 2023.		
Кер. проекту	М. Солтис'як						

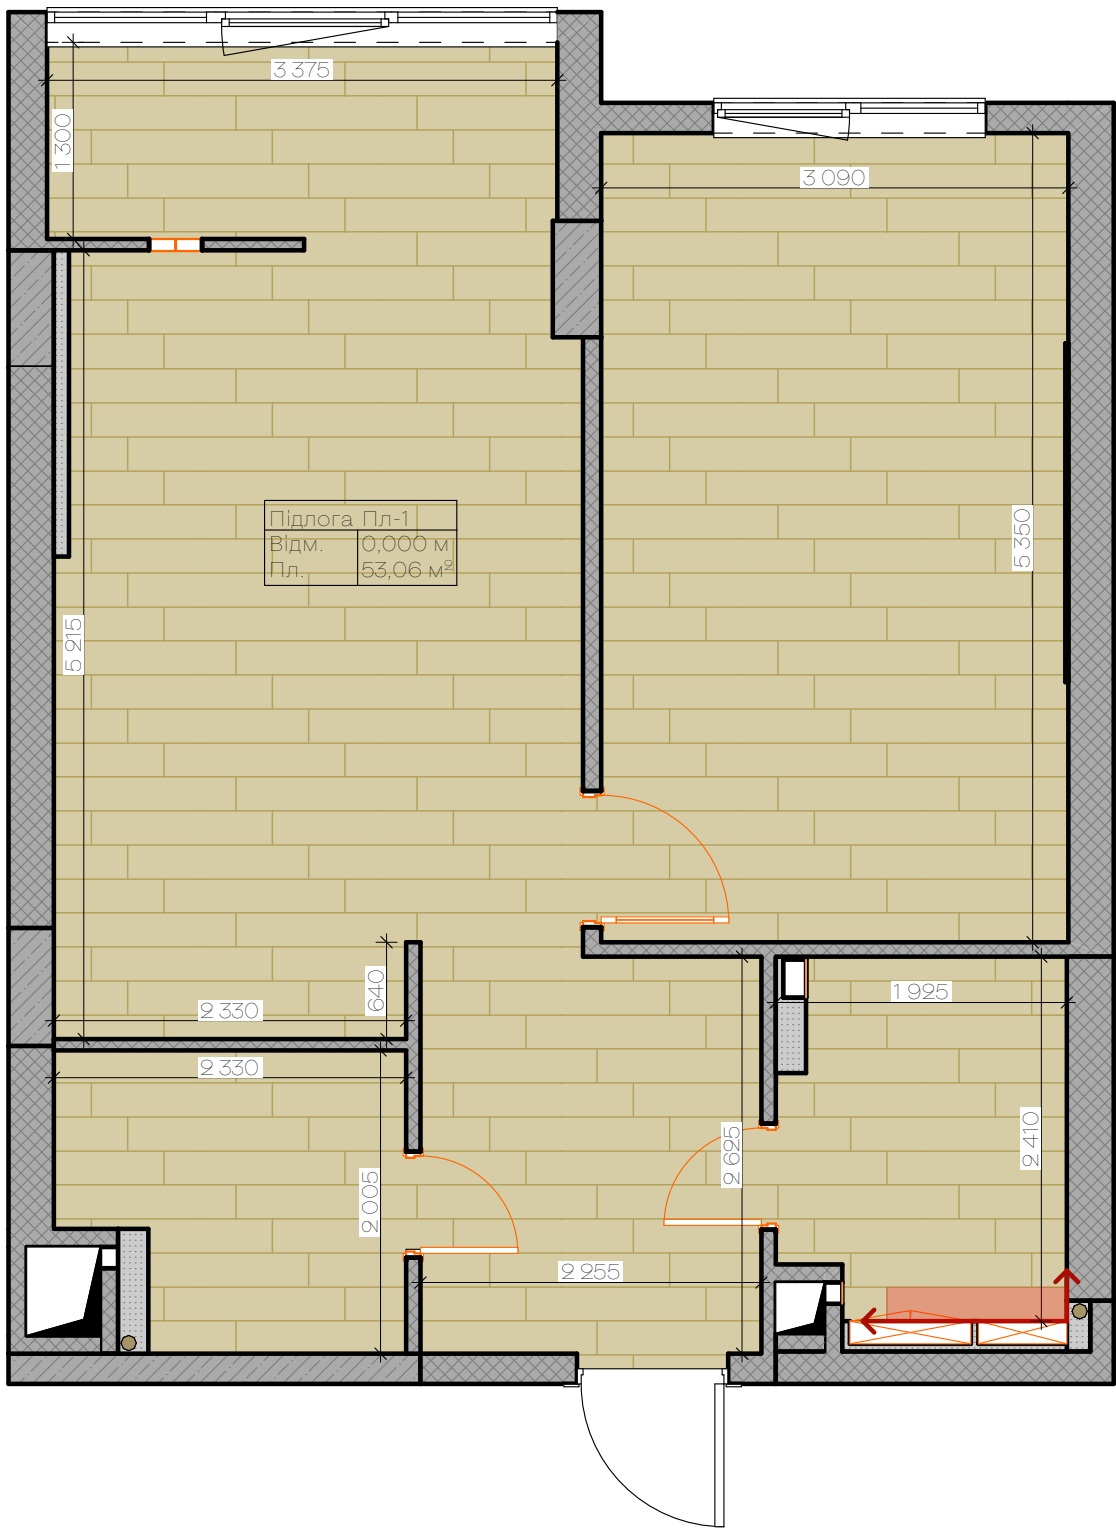


Специфікація підлогових покриттів				
Позначення	Символ	Опис	Площа	Приклад/ фото
Пл-1		Плитка Halcon Atelier TaupeMatt, 225*1195 мм, керамограніт 1578,40 грн/ м кв	53,06	



Примітки:

- площа підлогового покриття вказана без врахування підрізки, биття і перевитрат;
- закупівлю здійснити за рекомендацією постачальника та виконавця робіт;
- під конструкціями з ГК укладка підлогового покриття не передбачена;
- ширина міжплиткових швів 1 мм.


				Дизайн-проект індивідуальної житлової квартири м. Івано-Франківськ	Стадія	Лист	Листов
					ДП	12	29
Розроб.	М. Солтисьяк			План підлогових покриттів 1:50	MASHA'S INTERIOR DESIGN Дизайнерка Марія тел. +38 097 899 20 54 Тернопіль 2023.		
Кер. проекту	М. Солтисьяк						

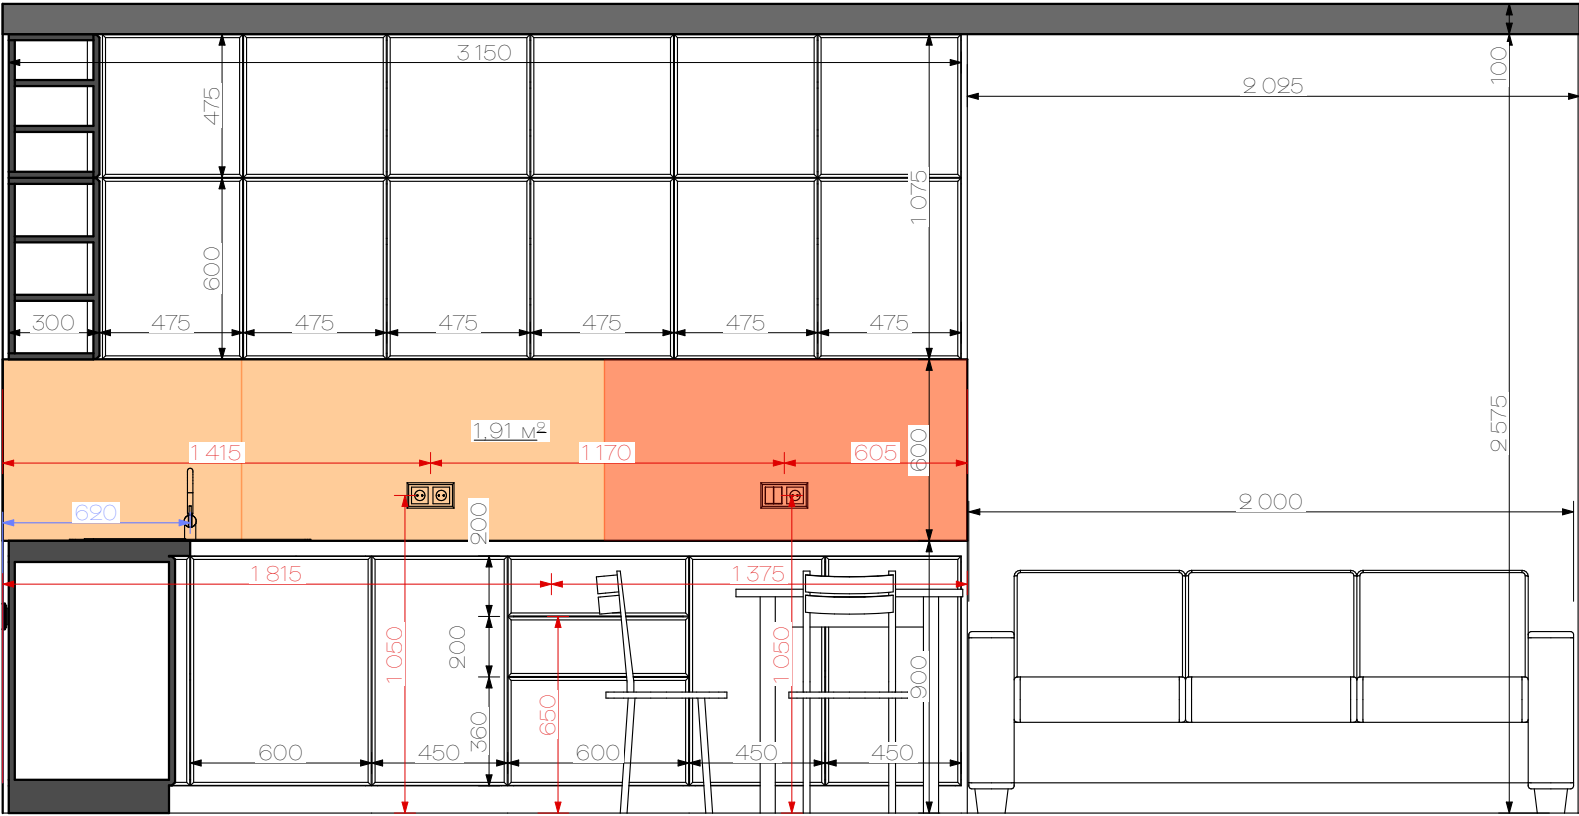

КУХ-1 01

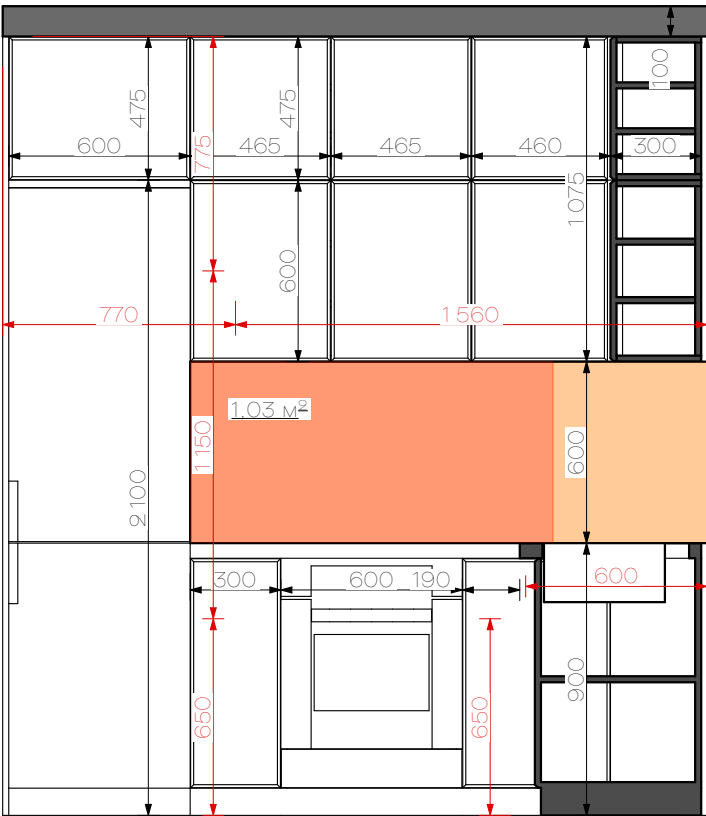

Almera Ceramica Indi Black Pulido Rect
2,94 m²

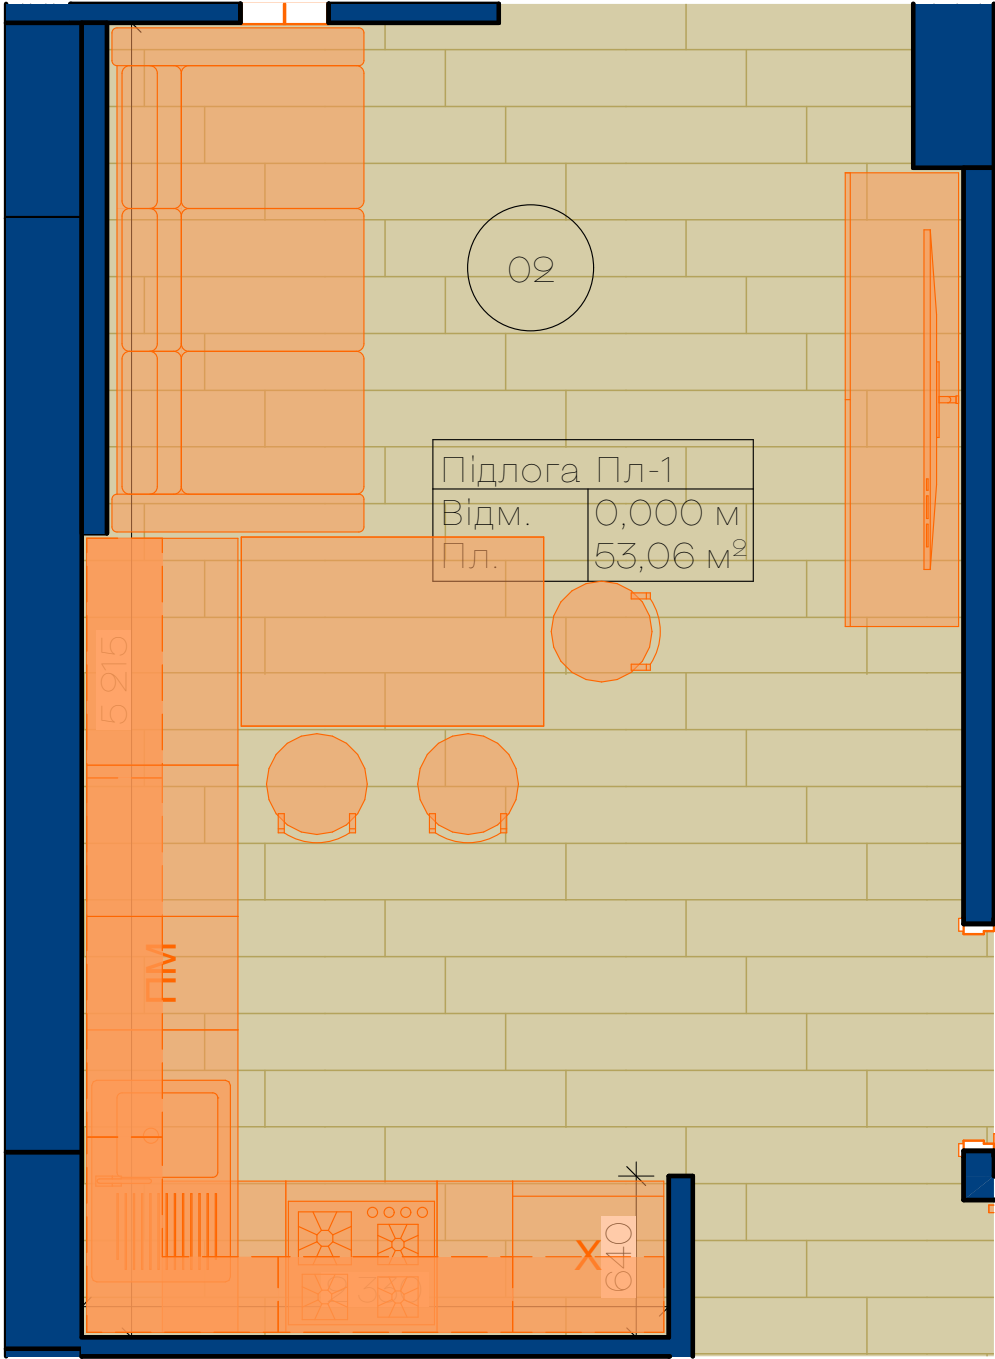



КУХ-1 02

Примітки:

- розгортки дивитись спільно з планом меблів, планом підлогових покриттів, планом освітлення, електрики та планом стель;
- шви між плиткою, що на підлозі співпадають зі швами між плиткою, що на стіні;
- площа оздоблення стін плиткою вказана без запасу;
- ширина міжплиткових швів мінімальна.

				Дизайн-проект індивідуальної житлової квартири м. Івано-Франківськ	Стадія	Лист	Листов
					ДП	14	29
Розроб.	М. Солтисьяк			Розгортки кухні 1:25, 1:30	MASHA'S INTERIOR DESIGN		
Кер. проекту	М. Солтисьяк				Дизайнерка Марія тел. +38 097 899 20 54 Тернопіль 2023.		

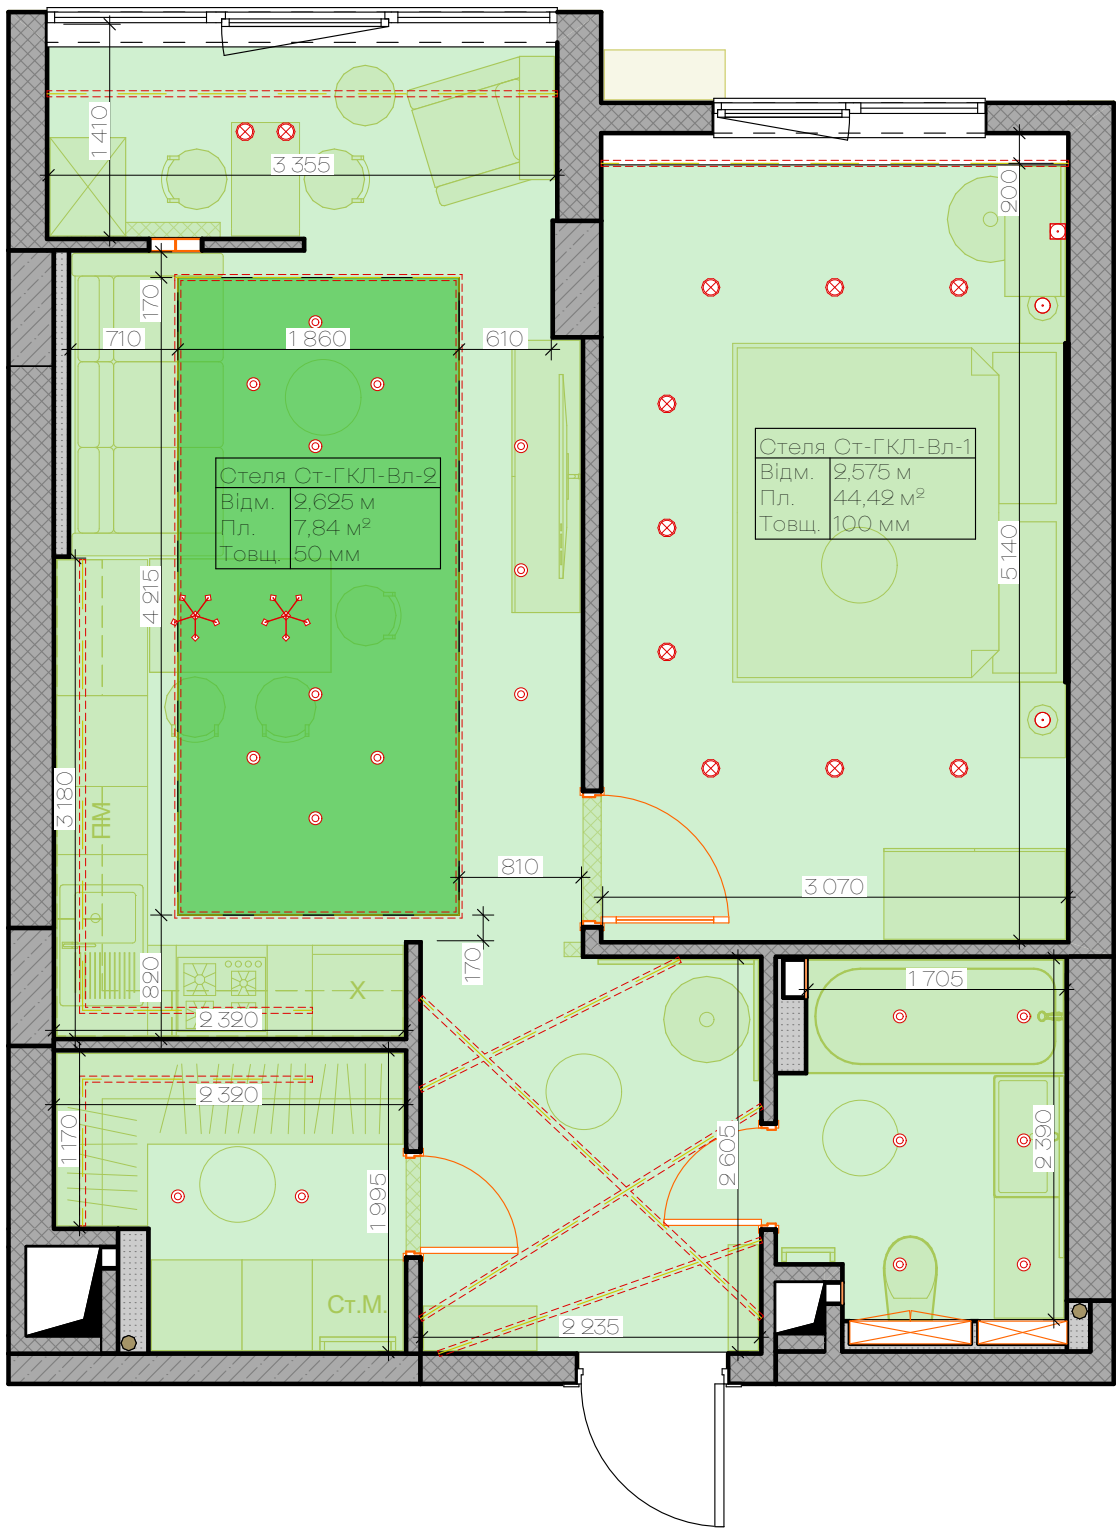


+ Специфікація стель			
Позначення	Символ	Опис	Площа
Ст-ГКЛ-Вл-1		Гіпсокартон вологостійкий Knauf 1200*2500*15	44,42
Ст-ГКЛ-Вл-2		Гіпсокартон вологостійкий Knauf 1200*2500*15	7,84

Примітки:

- креслення читається разом з планом освітлювальних приладів;
- примикання стелі до стіни відбувається за допомогою профілю тінювого шву під гіпсокартон;
- ширина шву 10 мм;
- в місцях де примикання стелі до стіни не видно (за шафами, кухонним гарнітуром) профіль не давати;
- перед початком робіт визначити точну ширину "кишені" для штор між стіною і стелею.



				Дизайн-проект індивідуальної житлової квартири м. Івано-Франківськ	Стадія	Лист	Листов
					ДП	15	29
Розроб.	М. Солтисьяк			План стель 1:50, 1:1	MASHA'S INTERIOR DESIGN Дизайнерка Марія тел. +38 097 899 20 54 Тернопіль 2023.		
Кер. проекту	М. Солтисьяк						

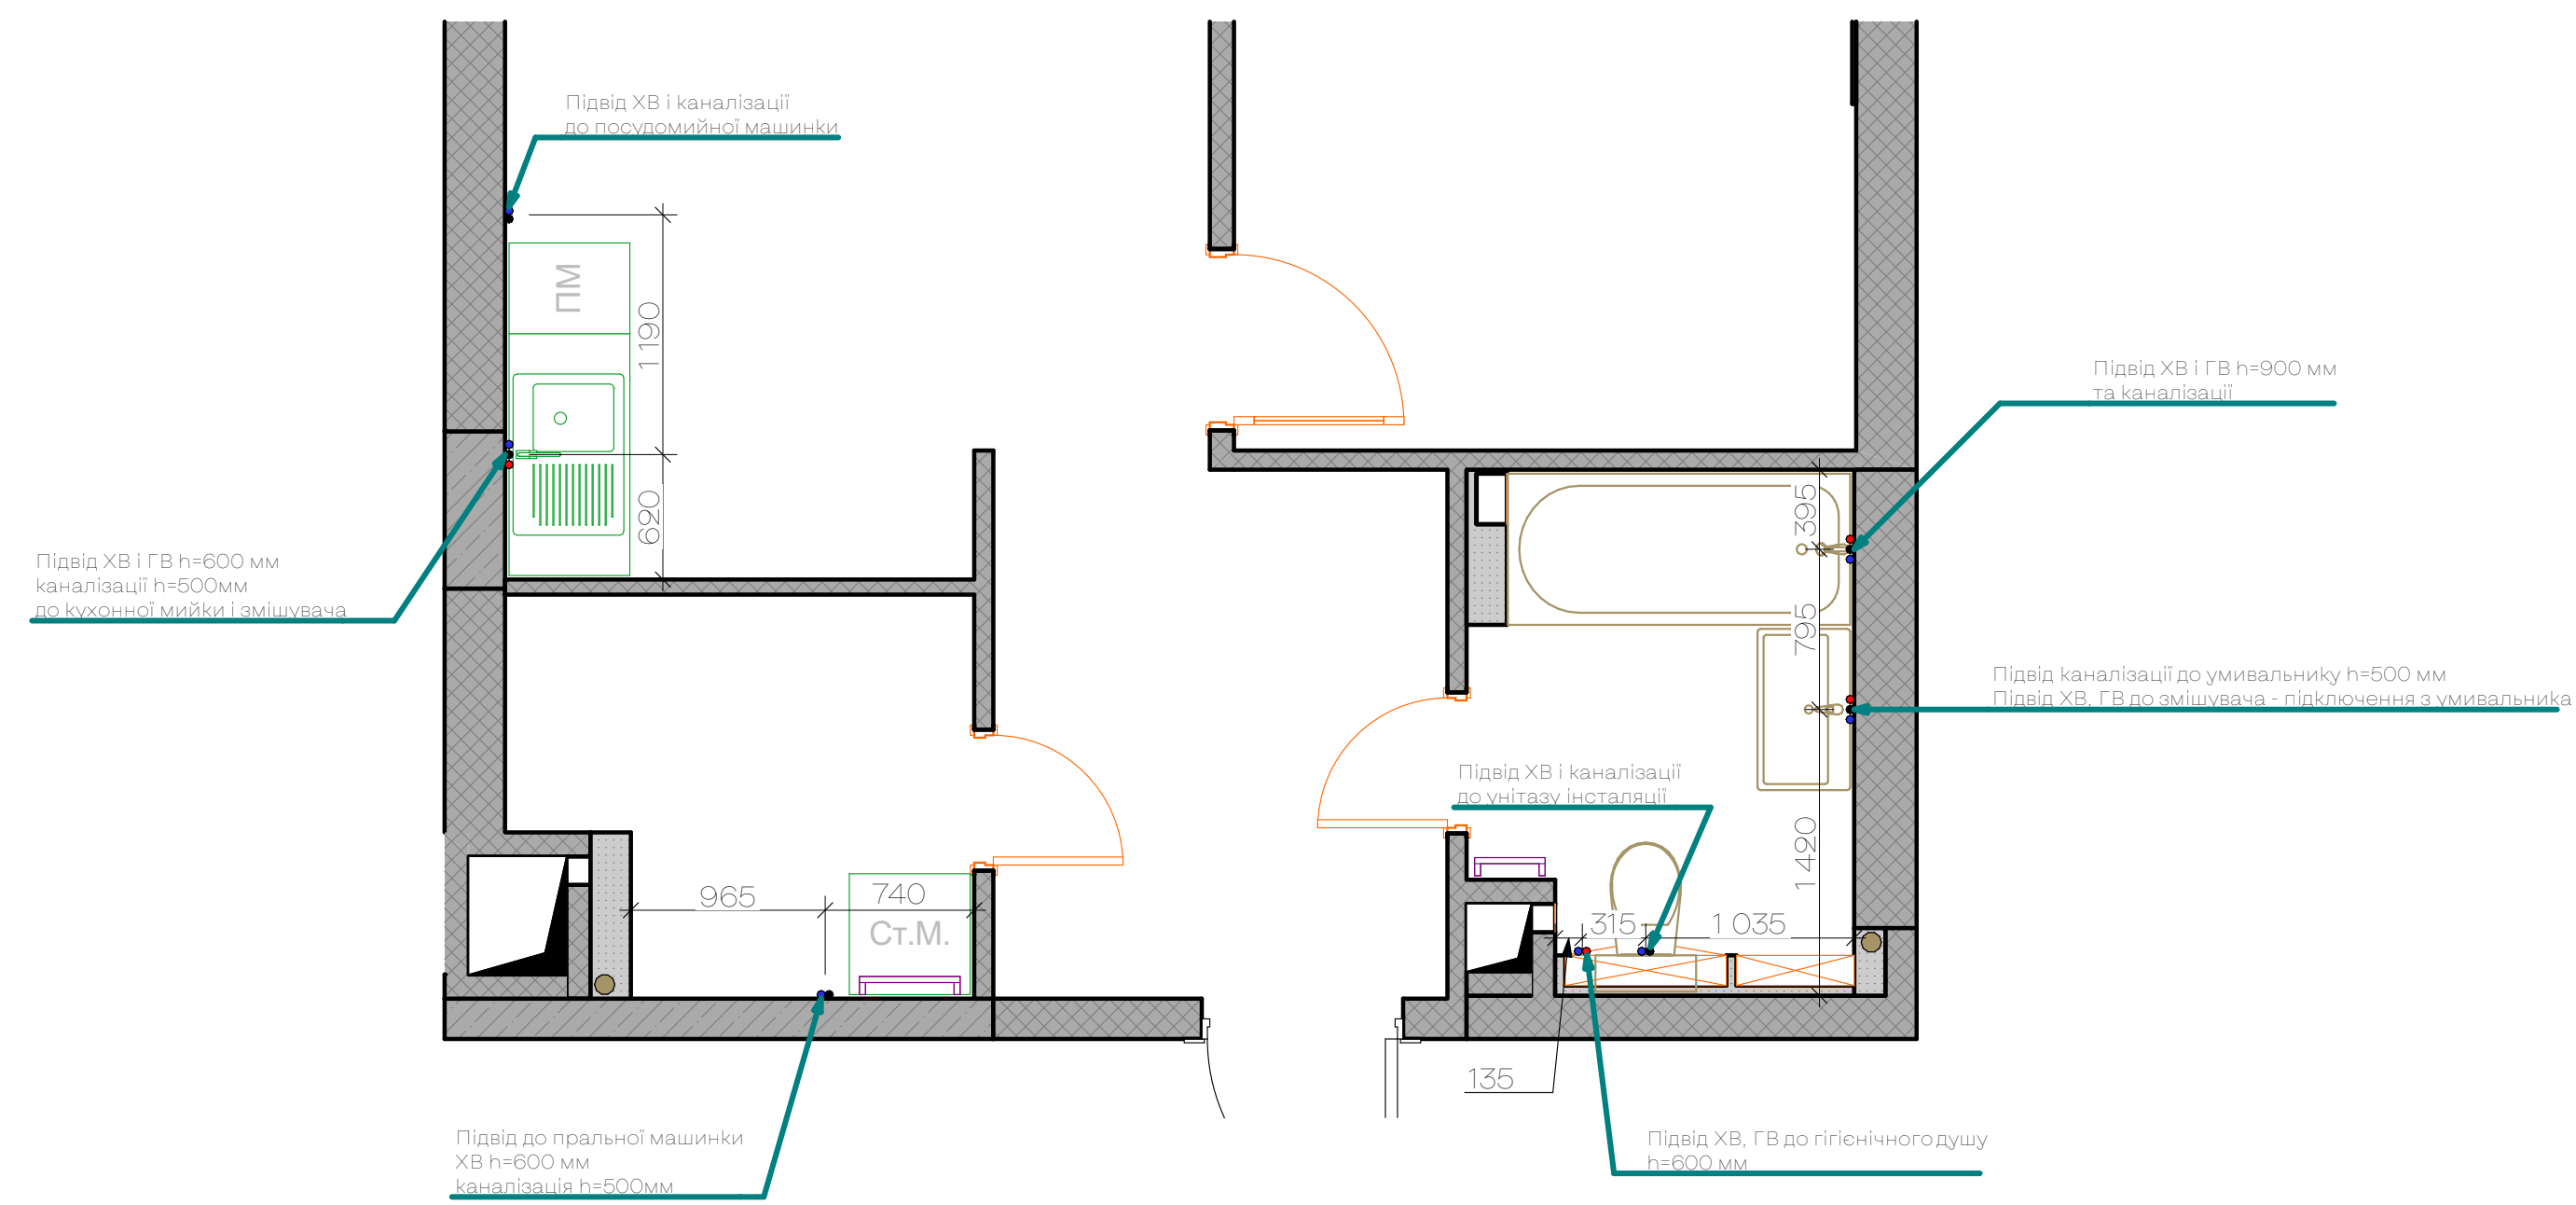

Примітки:

- прив'язки виводів до сантехнічного обладнання можуть змінитися в залежності від вибраних моделей, уточнити прив'язки відштовхуючись від вибраного обладнання;
- уточнити відмітки висот підводу комунікацій по технічному паспорту вибраного обладнання.

				Дизайн-проект індивідуальної житлової квартири м. Івано-Франківськ	Стадія	Лист	Листов.
					ДП	16	29
Розроб.	М. Солтисьяк			Обладнання 1:35	MASHA'S INTERIOR DESIGN Дизайнерка Марія тел. +38 097 899 20 54 Тернопіль 2023.		
Кер. проекту	М. Солтисьяк						

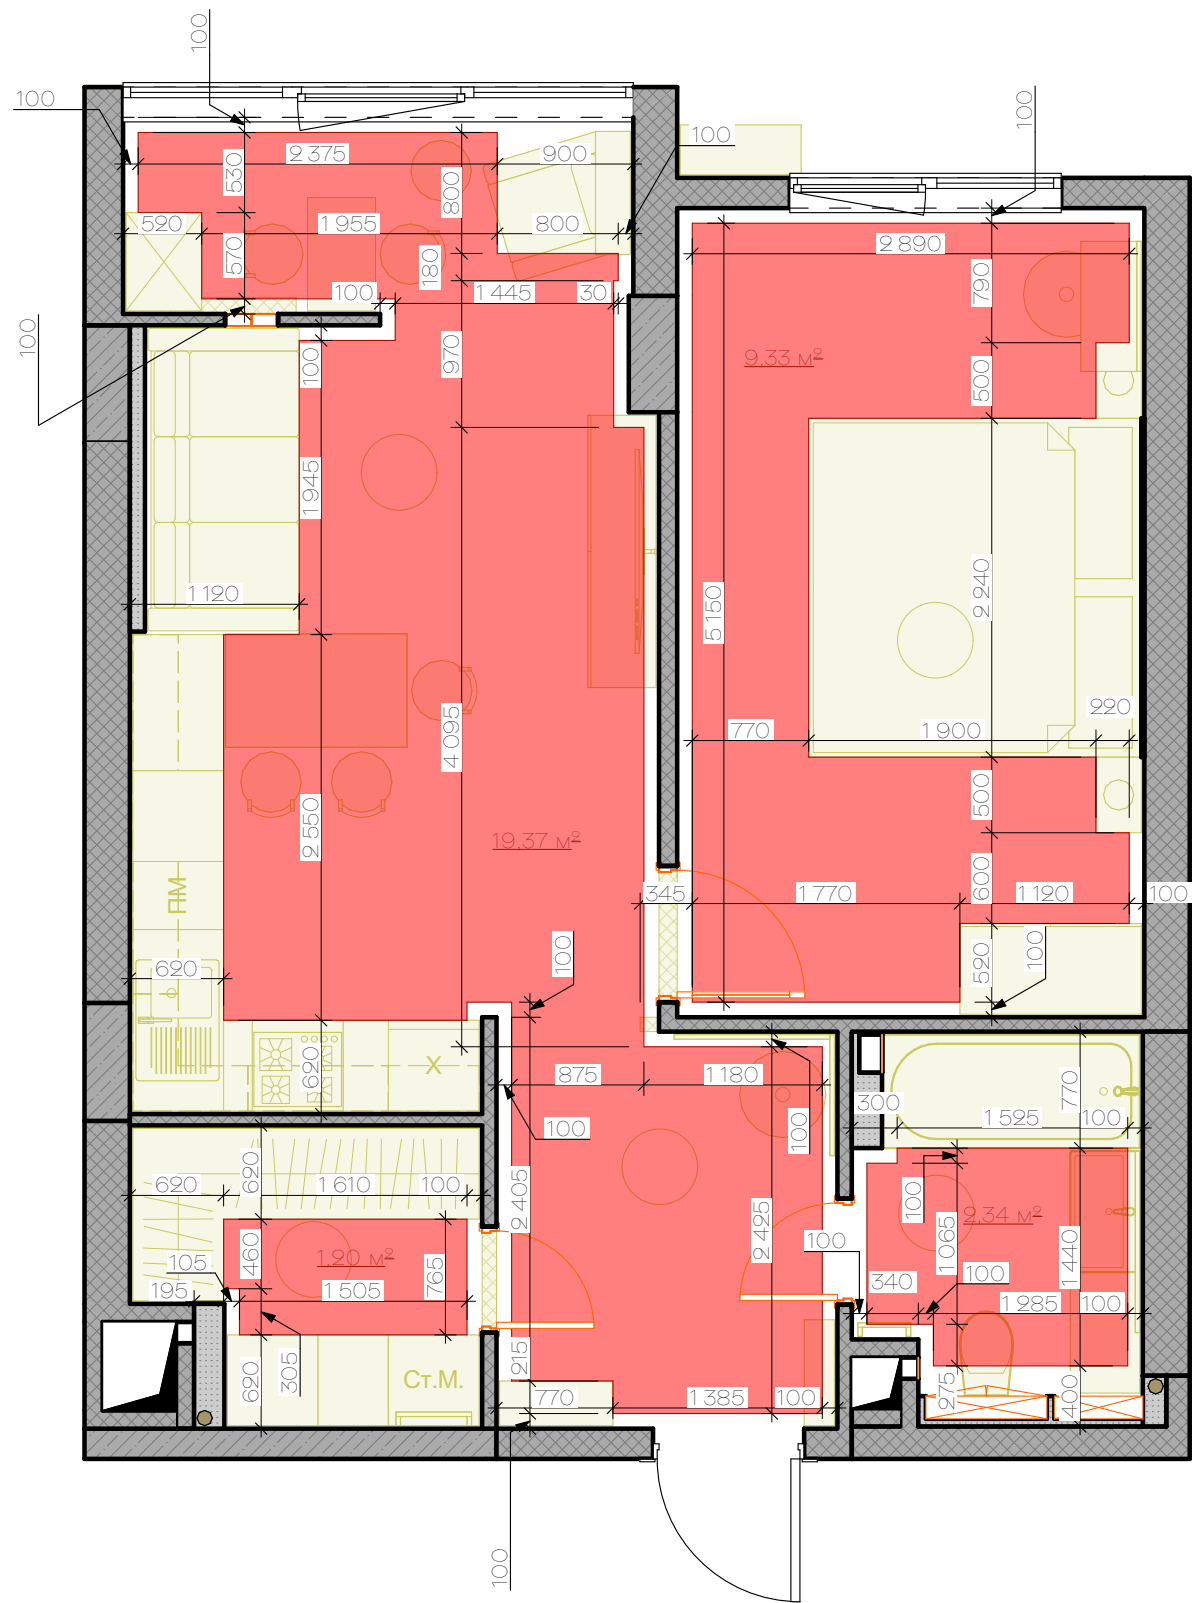


Тепла підлога водяна 32,24 м²


Примітки:

- уточнити контури теплої підлоги після теплотехнічного розрахунку;
- управління теплою підлогою на гребінці опалення;
- пропонується місце розміщення гребінки в шафі під котлом;
- відстань від усіх стін до теплої підлоги = 100 мм.

				Дизайн-проект індивідуальної житлової квартири м. Івано-Франківськ	Стадія	Лист	Листов
					ДП	17	29
Розроб.	М. Солтисьяк			Тепла підлога 1:50	MASHA'S INTERIOR DESIGN Дизайнерка Марія тел. +38 097 899 20 54 Тернопіль 2023.		
Кер. проекту	М. Солтисьяк						

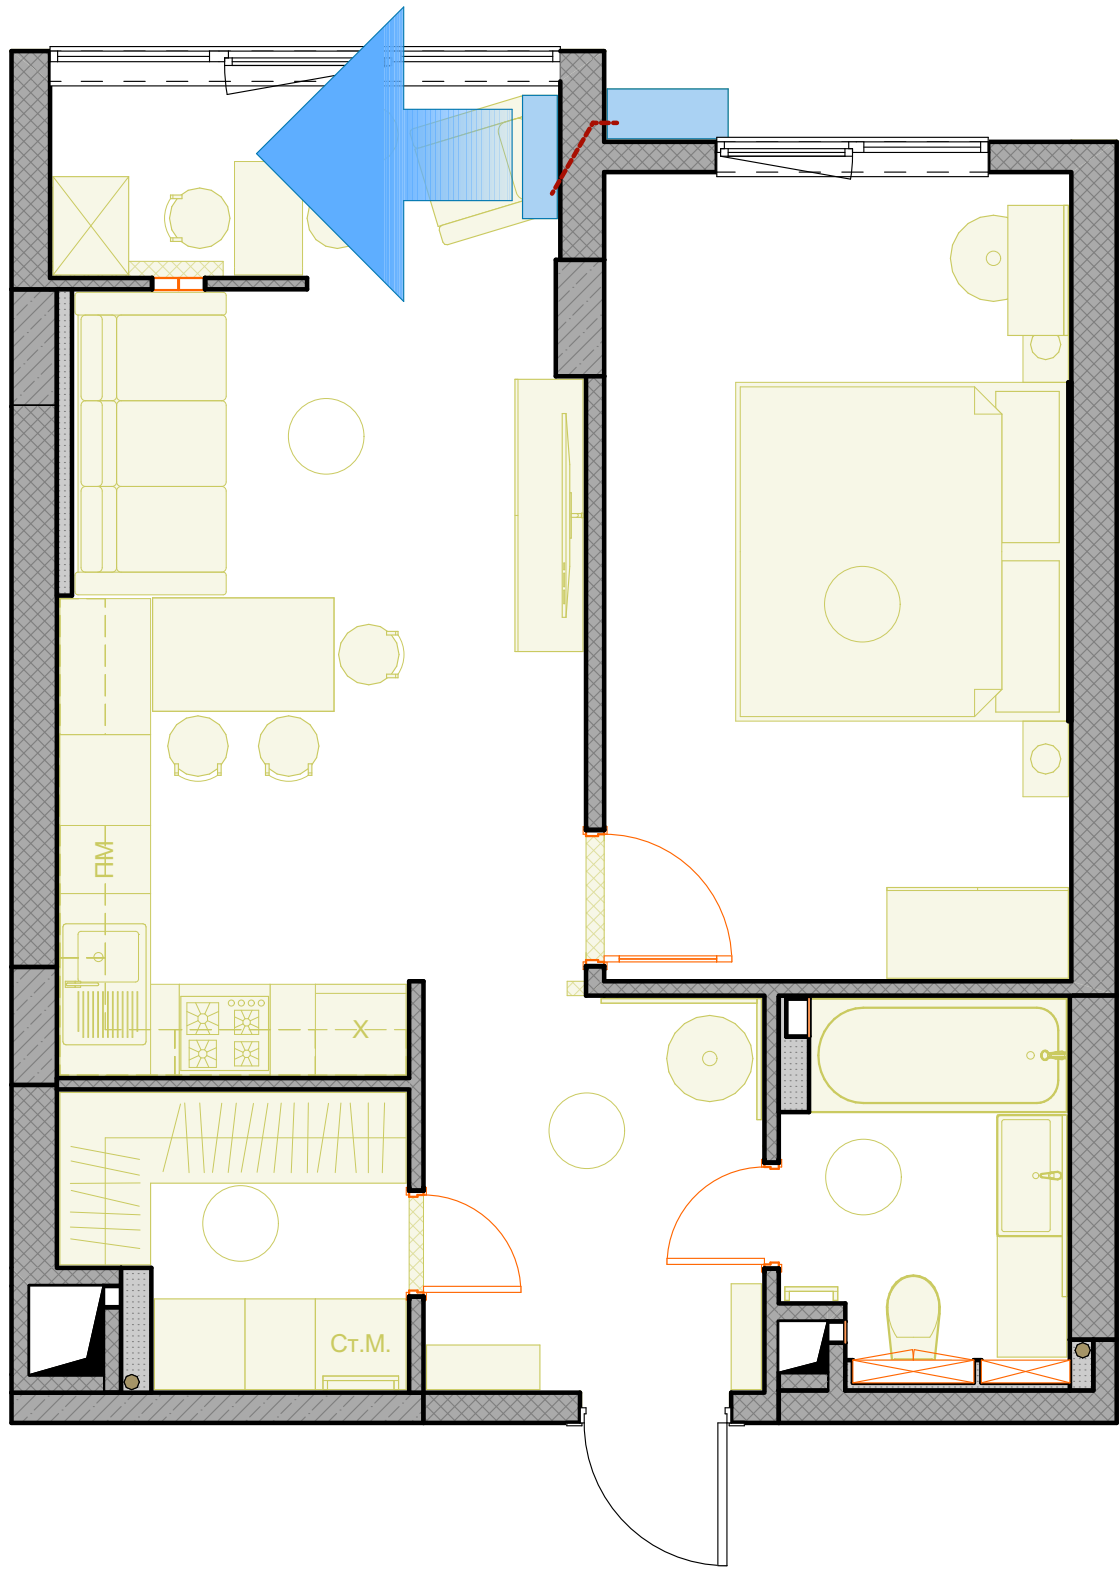

Внутрішній блок кондиціонеру



Зовнішній блок кондиціонеру

Примітки:

- всі розміри уточнити на місці.

				Дизайн-проект індивідуальної житлової квартири м. Івано-Франківськ	Стадія	Лист	Листов.
					ДП	18	29
Розроб.	М. Солтисьяк			Кондиціонування 1:50	MASHA'S INTERIOR DESIGN Дизайнерка Марія тел. +38 097 899 20 54 Тернопіль 2023.		
Кер. проекту	М. Солтисьяк						

















